

厚生労働省保護帽検定合格品

台灣經濟部標準檢驗局 BSMI 檢定合格品

日本製



No.395F

日本 TOYO 工業用涼風保護帽

Windy Helmet

主動式、高效散熱
工業保護帽

再進化



特殊導流設計
涼風可高效
吸入帽內

業界首創

熱氣排出帽外 (OUT)

+

外部空氣吸入帽內 (IN)

採用可吸 / 排 切換式風扇 !




涼風扇



採用可切換風向的風扇馬達
IN(外部空氣吸入帽內)
OUT(熱氣排出帽外)
電池可持續使用 : 約 8 小時
(使用 3 顆 , 3 號乾電池 ; 隨貨附 4 顆電池)

除臭加工素材

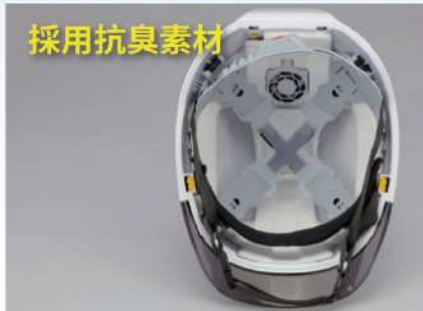

採用抗臭素材

為了抑制惡臭發生 ,
使用多種抗菌、防臭加工材料
工業保護帽內襯 : 除臭抗菌光
觸媒劑
止汗帶 : 抗菌防臭加工素材
工業保護帽頭帶 : 含備長炭纖維

透明帽簷




高透明、高強度
特殊硬化防刮加工處理、
可有效隔絕 99.9% 紫外線、
有 3 色可另供選購替換

Windy No.395F Helmet 日本 TOYO 工業用涼風保護帽

厚生労働省保護帽検定合格品

台灣經濟部標準檢驗局 BSMI 檢定合格品

日本製

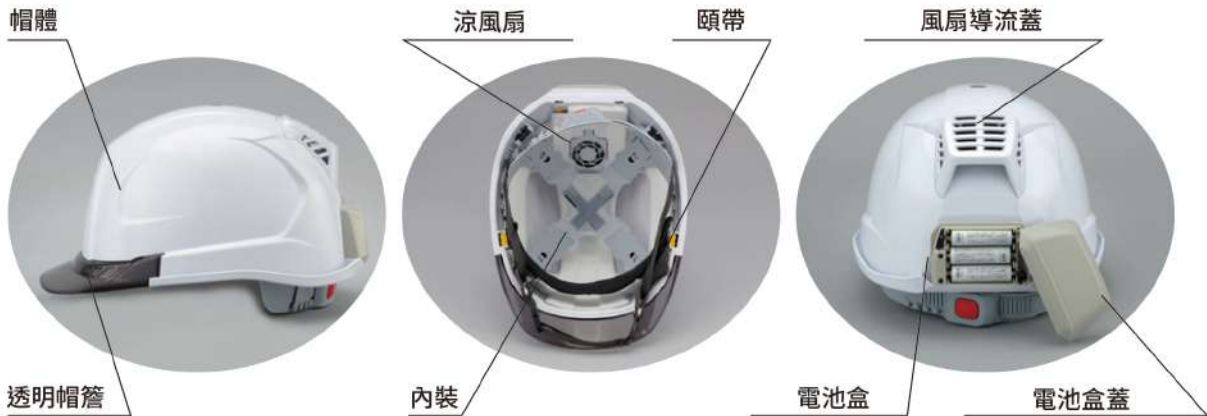

No.395F-S 白
帽簷：
咖啡色
(內部有緩衝內襯)
JAN:111252



No.395F-C 白
帽簷：
透明
(內部有緩衝內襯)
JAN:111269



No.395F-G 白
帽簷：
綠色
(內部有緩衝內襯)
JAN:111276



【規格】日本厚生労働省保護帽検定合格品「飛來・落下物用」「墜落時保護用」
台灣經濟部標準檢驗局 BSMI 檢定合格
【電源】使用 3 顆, 3 號乾電池, 隨貨附 4 顆電池
為了環保, 推薦使用充電電池
(電源開關位於涼風保護帽的內側)
【性能】風量: 約 204 ℓ/min (正轉); 約 180 ℓ/min (逆轉)
風扇運轉時音量: 約 70 dBA (正轉); 約 75 dBA (逆轉)
作動時間: 約 8 小時 (使用 3 顆, 3 號乾電池)
【材質】帽體: ABS 樹脂; 透明帽簷: PC 樹脂
電池盒・蓋: ABS 樹脂
【規格】尺寸: 53cm~62cm, 重量: 約 572g (含電池)

■ 替換用帽簷



No.SPH395-S 咖啡色
JAN:111283
No.SPH395-C 透明
JAN:111290
No.SPH395-G 綠色
JAN:111306

※替換用帽簷與 (黃) 扣具成套販售。



例: **395F-S 白**
商品碼: 395F-S
帽簷顏色: 白

S= 咖啡色、C= 透明、G= 綠色
※帽簷可另購替換。



除臭・防臭機能
工業保護帽頤帶: 含備長炭纖維 (抗靜電織帶)
止汗帶: 抗菌防臭加工素材
工業保護帽內襯: 除臭抗菌光觸媒劑
包裝單位: 6 個 / 箱

【製造元】
株式会社トヨセフティ
〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園
TEL.0794-83-7777(代) FAX.0794-83-0006

【製造元】
日本保安用品協会・日本ヘルメット工業会・産業安全技術協会会員
東洋物産工業株式会社
URL: http://www.toyo-safety.co.jp

※東洋物産工業株式会社及株式会社トヨーセフティ(本社) 皆取得 ISO9001 及 ISO14001 認證。
※本商品通過台灣經濟部標準檢驗局 BSMI 檢定合格。
※型錄上的顏色與實物有色差的話, 以實物為準。

進口商: **DINGEE** 頂翼國際有限公司
經銷商: **SPT** Standard Precision Technology 標準精密科技有限公司
URL: https://sptgauges.com
23644 新北市土城區永豐路 195 巷 2 之 10 號 6 樓
(新北土城・永豐工業區)
TEL: (02)8273-2490 FAX: (02)8273-2489

此型錄內各 JAN 商品碼, 省略了前 7 碼, 僅標示後 6 碼 (藍字)。
(例) 4962087100058